

SHIRA PLUS - R

Duvar Tipi Ünite



Soğutmada



Isitmada






Akıllı Güçlü - Sessiz

3-D 3 Boyutlu hava üfleme

Uzaktan kumanda üzerindeki düğmeye basıldığında, bu işlev dikey ve yatay otomatik salınımı birleştirerek soğuk / sıcak hava akışını büyük alanların köşelerine kadar dolaştırır.

Sessizlik


Özel tasarımı fanlar sayesinde, düşük ses seviyelerini maksimum enerji verimliliği ile sunar.

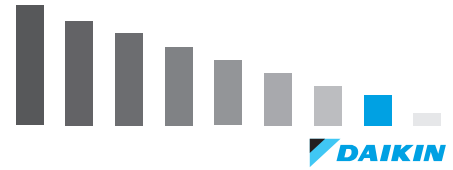

Hava kalitesi

Flash streamer/titanyum apatit koku giderici filtre

Flash streamer: Havadaki partiküllerle kimyasal reaksiyonları tetiklemek için elektronları kullanan Flash Streamer, polen ve mantar gibi alerjenleri ortadan kaldırarak istenmeyen kokuları giderir ve daha iyi, daha temiz hava sağlar. Bunun yanı sıra titanyum apatit koku giderici filtre, tütün dumanı ve evcil hayvanlar gibi kokularla mücadele eder.

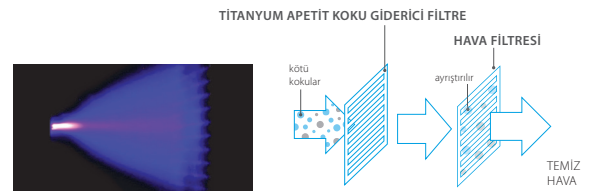

Ultra Isıtma

Ultra ısıtma, klimanızı çalıştırırken evinizi hızla ısıtır. Ayarlanan sıcaklığa normal bir klimadan% 14 daha hızlı * ulaşılır.

(*)2°C dış ortam sıcaklığında ve oda 10°C sıcaklıkta iken, 23°C set sıcaklığında ve ısıtma modundaki ayarlar için, 12000 BTU/h kapasite için, Normal modda: 25 dakikada 20°C sıcaklığa erişildi. Ultra ısıtma modunda: 20°C sıcaklığa 22 dakikada erişildi (Oda sıcaklığının 20 °C'ye ulaşma süresi %14 oranında azaldı.)

Klimanızı kontrol edin


istediğiniz heryerden

Ürünle birlikte gelen uzaktan kumanda ile klimanızı kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu kumanda ayrıca yedi günlük bir program yapmanızı sağlayan haftalık bir zamanlayıcı ile donatılmıştır. Günde dört farklı işlemlerle klimanızı kumandadan bir hafta boyunca programlayabilirsiniz.

Ayrıca Shira Plus'ı kumandaya gerek kalmadan, cep telefonunuzdan da yönetebilirsiniz. Evinizdeki internet ağına kolayca bağlanan **Daikin Residential Controller** uygulaması, klimanızın kontrolünü istediğiniz her yerden yapmanızı sağlar!

YENİ Klimanızı ona seslenerek kontrol edebilirsiniz! Amazon Alexa veya Google Assistant üzerinden, açma kapatma, sıcaklık gibi ana işlevleri kontrol edebilirsiniz. (Sadece İngilizce)

Sezgisel ve çevrimiçi ses kontrol (İngilizce)

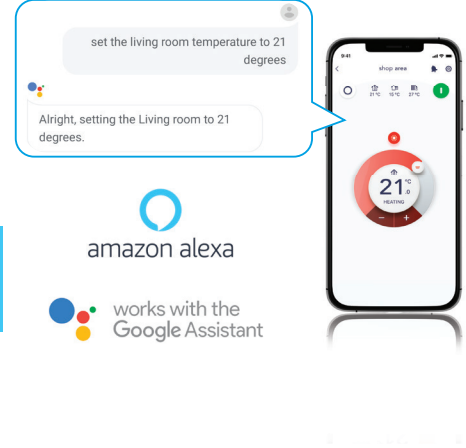

Daikin Residential Controller uygulaması ile,

- › Klimanızın enerji tüketimini
- › Hava temizleme fonksiyonlarını
- › Sıcaklık, fan modu, ayarlarını
- › Günlük, haftalık programları izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Konforlu Uyku

Gece ayar modu



Daha rahat uyumanıza yardımcı olmak için Daikin gece ayar modu gece boyunca aşırı ısınmayı veya aşırı soğumayı önler.

3 Boyutlu hava üfleme



İç ünite flapleri otomatik olarak aşağı - yukarı veya sağa - sola hareket edebilir veya istenen konumda sabitlenebilir. 3D hava akımı, havanın odanın her yerine eşit dağılmasını ve en uzak köşelere dahi erişmesini sağlar.

Econo modu



Econo modu güç tüketimini azaltır ve diğer elektronik aletlerin kullanıldığı zamanlarda elektrik devrelerinizin aşırı yüklenmesini önler. Econo modunuseçtiğinizde, enerji tüketimi %30'a varan oranlarda azaltılır.

2 Kademeli hareket algılama sensörü



2 kademeli hareket algılama sensörü insanların varlığını algılar. Odada 20 dakika boyunca kimse algılanmadığında klima kendini otomatik olarak enerji tasarrufu ayar noktasına alır, odaya tekrar birisi girdiğinde ise, klima önceki çalışma noktasından işleme devam eder.

Ve daha fazlası...




SHIRA PLUS - R / FTXM-R

ÜCRETSİZ
KEŞİF &
MONTAJ



6 YIL
TAM
GARANTİ



ONLINE CONTROLLER
(STANDART)



ARC466A67



RXM-R

İç ünite		FTXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R		
Boyutlar	Ünite	YükseklikxGenişlikxDerinlik	295x778x272				299x998x292				
Hava filtresi	Tipi		Çıkartılabilir / yıkanabilir								
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/ Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dk	4,3/5,7/7,5/10,5	4,1/5,7/7,6/10,5	4,2/6,0/7,8/11,3	4,3/6,5/9,0/11,9	8,3/11,4/14/15,8	9,1/11,8/14/16,7	10,0/12,2/15/16,9
		Isıtma	Sessiz çalışma/ Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dk	5,1/6,2/8,2/9,3	4,9/6,3/8,0/9,8	4,9/6,5/8,5/9,8	4,9/6,5/9,7/12,4	10,5/12,0/14,2/15,8	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	57		58	60	58,0		60,0
		Isıtma		dBA	54		60	58,0		59,0	61,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek		dBA	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27,0/36,0/44,0	30,0/37,0/46,0	32,0/38,0/47,0
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31,0/34,0/43,0	33,0/36,0/45,0	34,0/37,0/46,0
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda		ARC466A67								
	Kablolu kumanda		BRC073A1								
	Online Controller kiti(Standart)		BRP069A45 / BRP069B4								
	Kablo adaptörü/Normalde açık kontak/Normalde Açık Darbeli		KRP413AB1S								
Verimlilik verileri		FTXM + RXM	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R		
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50		
	Min./Nom./Maks.	BTU/h	4,436/6,824/8,872	4,436/8,530/10,919	4,777/11,601/13,648	5,801/14,331/17,060	5,801/17,060/20,472	5,801/20,472/23,884	7,848/24,226/29,002		
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20		
	Min./Nom./Maks.	BTU/h	4,436/8,530/11,942	4,436/9,554/16,037	4,777/13,648/17,743	5,801/18,425/20,472	5,801/19,790/26,273	5,801/23,884/27,296	7,848/27,979/34,803		
Çekilen güç	Soğutma	Nom.	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34	
	Isıtma	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı			A**				A**			
	Kapasite	Ptasarım	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER			8,65		7,85	7,41	6,90	6,20		
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	81	101	137	187	236	304	401	
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı			A**			A**		A*		
	Kapasite	Ptasarım	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20	
	SCOP/A			5,10		4,71		4,30	4,10		
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	631	659	686	1,189	1,368	1,562	2,117	
Nominal verimlilik	EER		4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03		
	COP		5,00		4,04	4,12	4,00	3,61	3,19		
	Yıllık enerji tüketimi		kWh	219	278	402	485	679	885	1,172	
	Enerji Etiketleme Direktifi	Soğutma/Isıtma				A/A			B/D		
Dış ünite		RXM/RXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R		
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	550x765x285				734x870x373				
Ağırlık	Birim		32				49,0				
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	59	58	61		62,0		63,0	66,0
		Isıtma		dBA	59		61		62,0		63,0
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	46		49		48,0		49,0	47,0
		Isıtma	Nom.	dBA	47		49		48,0		49,0
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.	°C KT		-10~50°C						
		Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.	°C YT		-20~25°C					
Soğutucu akışkan	Tipi		R-32								
	GWP		675								
	Şarj	kg/TCO2eq	0,76/0,52		1,10/0,750		1,15/0,780				
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm								
	Gaz	DÇ	mm								
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	20				12,7		15,9	
	İlave soğutucu akışkan şarjı	Sistem	Şarjsız	m							
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	15		0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)		20			
	Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/220-240							
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	10		13		20				

Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Isıtma: iç ortam sıcaklığı 20°C KT / dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19,0°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m | Sadece CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FXVM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9 ve FNA*A2VEB9 ile birlikte kullanılabilir | Sadece CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B ve FTXM*N2V1B ile birlikte kullanılabilir | Florlu sera gazları içerir | Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT, 24°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'ye bağlıdır. Bir telif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmeyecektir. Özellikle önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe NV şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE
Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk.
No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr • 444 999 0



SHF_010420_TR